



PB19_BBL2

Plaque Frontplate Frontplatte Voorplaat 80 x 80 x 1,50 mm	bouton poussoir push button Türöffner- taster drukknop PB19	12 -24V AC/DC (+/- 10%)	max. 60 mA	1 contact inverseur par relais 1 changeover contact by relay 1 Wechsel- kontakt durch Relais 1 wissel- contact door relais NO/NC	2 A 30V DC 1 A 125V AC	1 contact 1 kontakt NC	1 A 24V DC 2 A 250V AC	0 5 10 15 s.
0,09 kg	°C -5 + 40° C	dB 70	IP 42	1 LED tricolore (rouge orange et verte) 1 tricolour LED (red, orange and green) 1 dreifarbige LED (rot, orange und grün) 1 driekleurig LED (rood, oranje en groen)				
7 connecteurs "scotchlok"™ 7 "scotchlok"™ terminals 7 "scotchlok"™ Verbinders 7 "scotchlok"™ aansluiting connectors								

MONTAGE - MOUNTING

1. Pose encastrée - mortice mounting - uP- Montage - inbouw montage

- ➔ Pose encastrée possible sur pot de 60 mm standard (non fourni - profondeur préconisée = 50 mm)
Mortice mounting possible with standard 60 mm outlet box (not provided - recommended depth = 50 mm)
uP-Montage mit 60mm Standardunterputzdose möglich (nicht im Lieferumfang enthalten - Einbautiefe = 50 mm)
Inbouw montage mogelijk met 60 mm standard elektrische inbouwdoos - (niet geleverd - met een adviesdiepte van 50 mm)

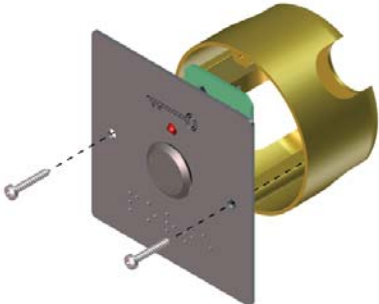

80 x 80 x 1,50 mm


2. Pose en applique - surface mounting - aP- Montage - opbouw montage

EN OPTION - OPTIONAL - OPTIONEEL



83,30 x 83,50 x 51,80 mm

➔ Réf. PBHI2 Boîtier de mise en applique
Surface mounting housing
aP- Montagegehäuse
Opbouw montage behuizing

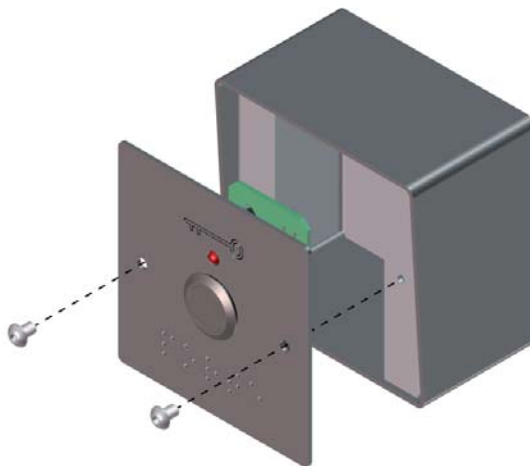

RACCORDEMENT - CONNECTION ANSCHLUß - AANSLUITING

- par connexion rapide de 7 fils de 5 cm
- by snap connection of five 7 cm long wires
- durch Schnellanschlusssystem 7 Adrig (Drahtlänge = 5 cm)
- gemakkelijk aansluiting van de 7 draden (lengte = 5 cm)




"Scotchlok™"
connecteur - terminal
Verbinder - connector

bleu - blue - blau - blauw

blanc - white - weiss - wit

orange - oranje

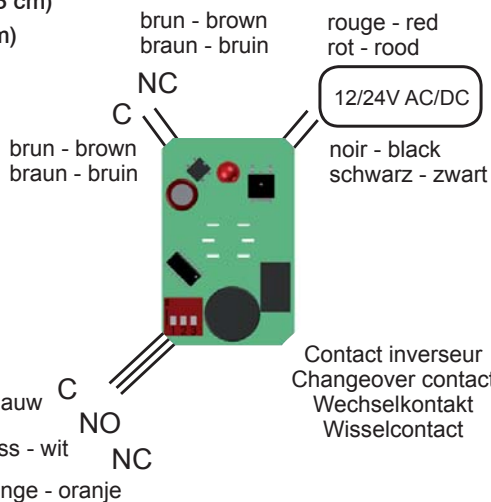

Attention - Caution :

- Utiliser une tension conforme à celle indiquée.
L'emploi d'une tension inappropriée n'est pas couvert par la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.

- Use correct input voltage as specified.
Wrong input voltage may damage the product.
This failure is not covered by the product warranty.




Achtung - Opgepast :

- Höhe der Betriebsspannung beachten.
Bei falscher Betriebsspannung entfällt die Garantieleistung!
Es kann am Produkt nicht reparierbarer Schaden entstehen.

- De aangegeven overeenkomstige spanning te gebruiken.
Het gebruik van een ongepaste spanning wordt niet door de garantie bedekt en kan een onomkeerbare schade aan het product toebrengen.



REGLAGE DE LA TEMPORISATION
 TIMER SETTING
 ZEITVERZÖGERUNGSEINSTELLUNG
 TIJDVERTRAGINGSRELAIS AFSTELLING

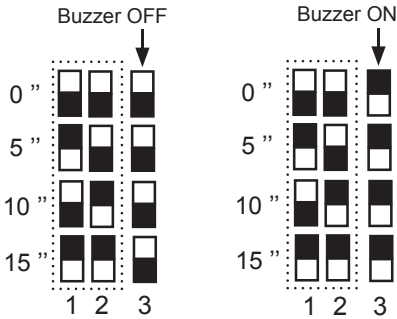

Exemple - Example
 Beispiel - Voorbeeld



EXEMPLE - EXAMPLE - BEISPIEL - VOORBEELD

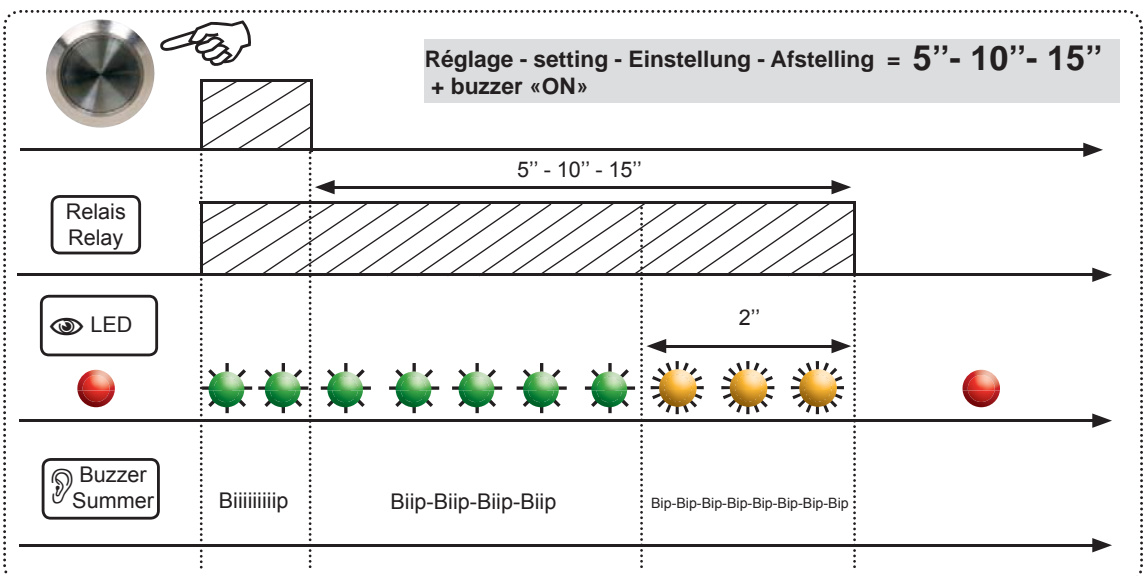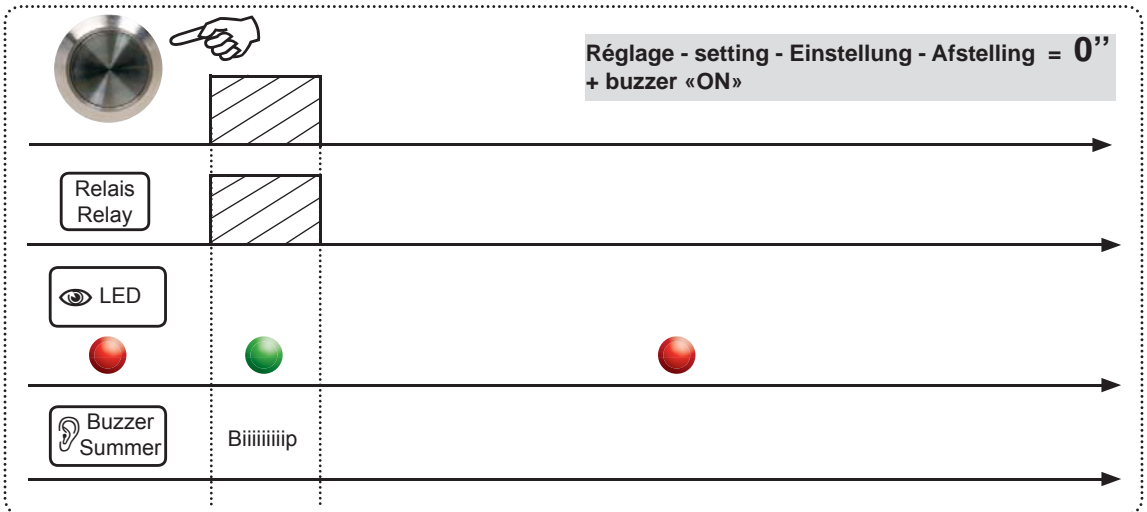

EXEMPLES DE SYNOPTIQUES DE BRANCHEMENT - CONNECTION EXAMPLES
ANSCHLUßBEISPIELE - AANSLUITINGVOORBEELDEN

